C- Type series air source treatment

C※000 series

Order code 订货型号



C - 3000 - 02 -W

Series/系列号
F.R.L Unit(Three-union)

Body Size/壳体尺寸	
1000	4000
2000	8000
3000	

Port Size/接管口径	
01:Rc1/8	04:Rc1/2
02:Rc1/4	06:Rc3/4
03:Rc3/8	10:Rc1

Specification 技术参数

Model/型号		C1000-01-W C1000-01-W	C2000-02-W C2000-03-W	C3000-02-W C3000-03-W	C4000-03-W C4000-04-W	C8000-06-W C8000-10-W
Component/组件	Filter/过滤器	F1000	F2000	F3000	F4000	F8000
	Regulator/减压阀	R1000	R2000	R3000	R4000	R8000
	Lubricator/油雾器	L1000	L2000	L3000	L4000	L8000
Fluid/使用流体		Air/空气				
Proof Pressure/保证耐压力		1.5Mpa				
Pressure/使用压力		1.0Mpa				
Using Temperature Range/使用温度范围		5~60℃				
Nominal，Filtration,Range/过滤精度		5~80μm				
Setting Pressure Range/设定压力范围		0.05~0.85Mpa				
The Overflow/溢流		With Relief Agencies/带溢流机构				
Condensed Water Storage/冷凝水储存量		12cm³	25cm³	45cm³	80cm³	80cm³
Minimum Drops Of Oil/最小油滴量		0.015m³/min	0.035m³/min	0.065m³/min	0.065m³/min	-
Oil Reserve/储油量		20cm³	85cm³	170cm³	170cm³	-
Using Oil/使用油		NO.1Turbine Oil ISO VG32/透平 1 号油（Do Not Use Spindle Oil/不可使用锭子油）				
Port Size/配管口径		Rc1/8 Rc1/4	Rc1/4 Rc3/8	Rc1/4 Rc3/8	Rc3/8 Rc1/2	Rc3/4 Rc1
Standard Equipment One The Product/标准装备产品		Pressure Gauge/压力表、Filter Cup Sheathed/滤杯护套、Oil Cup Cases/油杯护套				

W※000 series

Order code 订货型号



W - 3000 - 02

Series/系列号
Filter+Regulator 调压过滤器

Body Size/壳体尺寸	
1000	4000
2000	8000
3000	

Port Size/接管口径	
01:Rc1/8	04:Rc1/2
02:Rc1/4	06:Rc3/4
03:Rc3/8	10:Rc1

Specification 技术参数

Model/型号	W1000-01-W W1000-02-W	W2000-02-W W2000-03-W	W3000-02-W W3000-03-W	W4000-03-W W4000-04-W	W8000-06-W W8000-10-W
Fluid/使用流体	Air/空气				
Proof Pressure/保证耐压力	1.5Mpa				
Pressure/使用压力	1.0Mpa				
Using Temperature Range/使用温度范围	5~60℃				
Nominal，Filtration,Range/过滤精度	5~80μm				
Setting Pressure Range/设定压力范围	0.05~0.85Mpa				
The Overflow/溢流	With Relief Agencies/带溢流机构				
Condensed Water Storage/冷凝水储存量	12cm³	25cm³	45cm³	80cm³	80cm³
Port Size/配管口径	Rc1/8 Rc1/4	Rc1/4 Rc3/8	Rc1/4 Rc3/8	Rc3/8 Rc1/2	Rc3/4 Rc1
Weight/重量	0.175kg	0.4kg	0.6kg	0.9kg	2.0kg
Standard Equipment One The Product/标准装备产品	Pressure Gauge/压力表、Filter Cup Sheathed/滤杯护套				

F※000 Series

Order code 订货型号



F — Series/系列号: Filter 空气过滤器

3000 - Body Size/壳体尺寸:

1000	4000
2000	8000
3000	

02 -W Port Size/接管口径:

01:Rc1/8	04:Rc1/2
02:Rc1/4	06:Rc3/4
03:Rc3/8	10:Rc1

Specification 技术参数

Model/型号	F1000-01-W F1000-02-W	F2000-02-W F2000-03-W	F3000-03-W F3000-03-W	F4000-03-W F8000-04-W	F8000-06-W F8000-10-W
Fluid/使用流体	Air/空气				
Proof Pressure/保证耐压力	1.5Mpa				
Pressure/使用压力	1.0Mpa				
Using Temperature Range/使用温度范围	5~60℃				
NominalFiltration, Range/过滤精度	5~80μm				
Condensed Water Storage/冷凝水储存量	12cm³	25cm³	45cm³	80cm³	80cm³
Port Size/配管口径	Rc1/8 Rc1/4	Rc1/4 Rc3/8	Rc1/4 Rc3/8	Rc3/8 Rc1/2	Rc3/4 Rc1
Weight/重量	0.087kg	0.24kg	0.25kg	0.45kg	2.0kg
Standard Equipment One The Product/标准装备产品	Filter Cup Sheathed/滤杯护套				


网址:www.jun-win.com 电话：13634212517 地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

R*000 Series

Order code 订货型号



符号/Symbol:



R - 3000 - 02 - W

Series/系列号
Regulator 调压阀

Body Size/壳体尺寸	
1000	4000
2000	8000
3000	

Port Size/接管口径	
01:Rc1/8	04:Rc1/2
02:Rc1/4	06:Rc3/4
03:Rc3/8	10:Rc1

Specification 技术参数

Model/型号	R1000-01-W R1000-02-W	R2000-02-W R2000-03-W	R3000-02-W R3000-03-W	R4000-03-W R4000-04-W	R8000-06-W R8000-10-W
Fluid/使用流体	Air/空气				
Proof Pressure/保证耐压力	1.5Mpa				
Pressure/使用压力	1.0Mpa				
Using Temperature Range/使用温度范围	5~60℃				
Setting Pressure Range/设定压力范围	0.05~0.85Mpa				
The Overflow/溢流	With Relief Agencies/带溢流机构				
Port Size/配管口径	Rc1/8 Rc1/4	Rc1/8 Rc1/4	Rc1/8 Rc1/4	Rc1/8 Rc1/4	Rc1/8 Rc1/4
Weight/重量	0.6kg	0.31kg	0.45kg	0.7kg	1.6kg
Standard Equipment One The Product/标准装备产品	Pressure Gauge/压力表				

L※000 series

Order code 订货型号



符号/Symbol:



L - 3000 - 02 -W

Series/系列号
Lubricator 油雾阀

Body Size/壳体尺寸	
1000	4000
2000	8000
3000	

Port Size/接管口径	
01:Rc1/8	04:Rc1/2
02:Rc1/4	06:Rc3/4
03:Rc3/8	10:Rc1

Specification 技术参数

Model/型号	L1000-01-W L1000-02-W	L3000-02-W L3000-03-W	L4000-03-W L4000-04-W	L8000-06-W L8000-10-W
Fluid/使用流体	Air/空气			
Proof Pressure/保证耐压力	1.5Mpa			
Pressure/使用压力	1.0Mpa			
Using Temperature Range/使用温度范围	5~60℃			
Minimum Drops Of Oil/最小油滴量	0.015m³/min	0.035m³/min	0.065m³/min	0.065m³/min
Oil Reserves/储油量	20cm³	85cm³	170cm³	170cm³
Using Oil/使用油	NO.1Turbine Oil ISO VG32/透平 1 号油（Do Not Use Spindle Oil/不可使用锭子油）			
Port Size/配管口径	Rc1/8 Rc1/4	Rc1/4 Rc3/8 Rc1/2	Rc3/8 Rc1/2	Rc3/4 Rc1
Weight/重量	0.1kg	0.28kg	0.45kg	1.4kg
Standard Equipment One The Product/标准装备产品	Oil Cup Cases/油杯护套			


网址:www.jun-win.com 电话：13634212517 地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

S- type air source treatment(old type)

AC2000 series

Order Code 订货型号





AC | 2000 | - | 02 | -D

Series/系列号
F.R.L Unite(Three-union)
调压过滤组合（三联件）

Body Size 壳体尺寸	
1000	4000
2000	5000
3000	

Thread port 螺纹接口	
02:1/4"	06:3/4"
03:3/8"	10:1"
04:1/2"	

Drainage method 排水方式
Blank: manual drainage 空白：手动排水
A: Differential pressure drainage A：压差排水
D: Automatic drainage D：自动排水

Specification 技术参数

型号 Model		AC2000-02 AC2000-02A AC2000-02D	AC3000-02 AC30000-02A AC3000-02D	AC3000-03 AC32000-03A AC3000-03D	AC4000-03 AC40000-03A AC4000-03D	AC4000-04 AC40000-04A AC4000-04D	AC4000-06 AC40000-06A AC4000-06D	AC5000-06 AC50000-06A AC5000-06D	AC5000-10 AC50000-10A AC5000-10D
Combine unit 组件	Filter 过滤器	AF2000	AF3000	AF3000	AF4000	AF4000	AF4000	AF500	AF500
	Pressure reducing valve 减压阀	AR2000	AR3000	AR3000	AR4000	AR4000	AR4000	AR5000	AR5000
	Lubricator 油雾器	AL2000	AL3000	AL3000	AL4000	AL4000	AL4000	AL5000	AL5000
Connect tube size（PT) 接管口径		1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	3/4"	1"
Port size of pressure gauge 压力表口径		1/8"	1/8"	1/8"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Rated flow（L/Min) 额定流量		900	2000	2000	4000	4000	4500	5000	5000
Working medium 工作介质		Air 空气							
Guarantee pressure resistance 保证耐压力		1.5Mpa(15.3kgf/cm^2)							
Max working pressure 最高使用压力		1.0Mpa(10.2kgf/cm^2)							
Environment temperature 环境温度		5～60℃							
Filter hole size 过滤孔径		5μm							
Suggest lubricating oil 建议润滑用油		透平 1 号油（ISO VG32)							
Adjust pressure range 调压范围		0.05～0.85mpa							
Bracket（2 个）脚架		Y20L	Y30L	Y30L	Y40L	Y40L	Y50L	Y60L	Y60L
Pressure gauge 压力表		Y40-4-1/8			Y50-6-1/4	Y50-10-1/4			
Weight（kg）重量		0.74	1.18	1.18	2.14	2.14	2.47	3.82	3.82
Main parts material 主要配件材质	Body 本体材质	铝合金 Aluminum alloy							
	Cup 杯材质	PC							
	Cup cover 杯防护罩	AC2000: Without 无　AC3000～AC5000: with 有（Iron 铁）							

网址:www.jun-win.com　电话：13634212517　地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

AC2010 series

Order Code 订货型号




AC | 2010 | 02 | -D

Series/系列号
AC series air filter combination FL unit 系列空气过滤组合（二联件）

Body Size 壳体尺寸	
2010	4010
3010	5010

Thread port 螺纹接口	
02:1/4"	06:3/4"
03:3/8"	10:1"
04:1/2"	

Drainage method 排水方式
Blank: manual drainage 空白：手动排水
A: Differential pressure drainage A：压差排水
D: Automatic drainage D：自动排水



Specification 技术参数

Model 型号		AC2010-02 AC2010-02A AC2010-02D	AC3010-02 AC3010-02A AC3010-02D	AC3010-03 AC3010-03A AC3010-03D	AC4010-03 AC4010-03A AC4010-03D	AC4010-04 AC4010-04A AC4010-04D	AC4010-06 AC4010-06A AC4010-06D	AC5010-06 AC5010-06A AC5010-06D	AC5010-10 AC5010-10A AC5010-10D
Combine unit 组件	Filter pressure reducing valve 过滤器减压阀	AW2000	AW3000	AW3000	AW4000	AW4000	AW4000	AW5000	AW5000
	Lubricator 油雾器	AL2000	AL3000	AL3000	AL4000	AL4000	AL4000	AL5000	AL5000
Connect tube size（PT) 接管口径		1/4 "	1/4 "	3/8 "	3/8 "	1/2 "	3/4 "	3/4 "	1 "
Port size of pressure gauge 压力表口径		1/8 "	1/8 "	1/8 "	1/8 "	1/4"	1/4 "	1/4 "	1/4 "
Rated flow（L/Min) 额定流量		500	1700	1700	3000	3000	3000	5000	5000
Working medium 工作介质		Air 空气							
Guarantee pressure resistance 保证耐压力		1.5Mpa（15.3kgf/cm²）							
最高使用压力 Max working pressure		1.0Mpa（10.2kgf/cm²）							
环境温度 Environment temperature		5~60℃							
过滤孔径 Filter hole size		5 μ m							
建议润滑用油 Suggest lubricating oil		透平 1 号油（ISO VG32）							
调压范围 Adjust pressure range		0.05~0.85Mpa							
脚架 Bracket（2 个）		Y20T	Y30T	Y30T	Y40T	Y40T	Y50T	Y50T	Y50T
压力表 Pressure gauge		Y40-6-1/8 Y40-6-1/8 Y40-10-18				Y50-6-1/4 Y50-10-1/4			
重量 Weight（kg）		0.66	0.98	0.98	1.93	1.93	1.99	2.7	2.7
主要配件材质 Main parts material	本体材质 Body	铝合金 Aluminum alloy							
	杯材质 Cup	PC							
	杯防护罩 Cup cover	AC2010：Without 无 AC3010-AC5010：With 有(Iron 铁)							

网址:www.jun-win.com 电话：13634212517 地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

AW series

Order Code 订货型号



AW - 2000 - 02 -D

Series/系列号
AW series regulator filter 系列调压过滤器

Body Size 壳体尺寸	
2000	4000
3000	5000

Thread port 螺纹接口	
02:1/4"	06:3/4"
03:3/8"	10:1"
04:1/2"	

Specification 技术参数

型号 Model	AW2000-02 AW2000-02A AW2000-02D	AW3000-02 AW3000-02A AW3000-02D	AW3000-03 AW3000-03A AW3000-03D	AW4000-03 AW4000-03A AW4000-03D	AW4000-04 AW4000-04A AW4000-04D	AW4000-06 AW4000-06A AW4000-06D	AW5000-06 AW5000-06A AW5000-06D	AW5000-10 AW5000-10A AW5000-10D
Connect tube size（PT)接管口径	1/4 "	1/4 "	3/8 "	3/8 "	1/2 "	3/4 "	3/4 "	1 "
Port size of pressure gauge 压力表口径	1/8 "	1/8 "	1/8 "	1/8 "	1/4 "	1/4 "	1/4 "	1/4 "
Rated flow（L/Min)额定流量	500	2000	2000	4000	4000	4500	5500	5500
Working medium 工作介质	Air 空气							
Guarantee pressure resistance 保证耐压力	1.5Mpa（15.3kgf/cm²）							
Max working pressure 最高使用压力	1.0Mpa（10.2kgf/cm²）							
Environment temperature 环境温度	5~60℃							
Filter hole size 过滤孔径	5 μ m							
Adjust pressure range 调压范围	0.05~0.85mpa							
Bracket（2 个）脚架	B220	B320	B320	B420	B420	B420	B420	B420
Weight（kg）重量	0.36							
Main parts material 主要配件材质	Body 本体材质	0.56	0.56	1.15	1.15	1.21	2	2
Cup 杯材质 Cup cover 杯防护罩	铝合金 Aluminum alloy							
	PC							
	AC2000：Without 无　AC3000-AC5000：With 有(Iron 铁)							

AF series

Order Code 订货型号




AF - 2000 - 02 -D

Series/系列号
AF series air filter 系列空气过滤器

Body Size 壳体尺寸	
2000	4000
3000	5000

Thread port 螺纹接口	
02:1/4"	06:3/4"
03:3/8"	10:1"
04:1/2"	

Drainage method 排水方式
Blank: manual drainage 空白：手动排水
A: Differential pressure drainage A：压差排水
D: Automatic drainage D：自动排水



Order Code 订货型号

Model 型号	AF2000-02 AF2000-02A AF2000-02D	AF2000-02 AF3000-02A AF3000-02D	AF2000-03 AF3000-03A AF3000-03D	AF4000-03 AF4000-03A AF4000-03D	AF4000-04 AF4000-04A AF4000-04D	AF4000-06 AF4000-06A AF4000-06D	AF5000-06 AF5000-06A AF5000-06D	AF5000-10 AF5000-10A AF5000-10D
Connect tube size（PT)接管口径	1/4 "	1/4 "	3/8 "	3/8 "	1/2 "	3/4 "	3/4 "	1 "
Cup capacity 杯容量	15	20	20	45	45	45	130	130
Rated flow（L/Min）额定流量	750	1500	1500	4000	4000	4000	7000	7000
Working medium 工作介质	Air 空气							
Guarantee pressure resistance 保证耐压力	1.5Mpa（15.3kgf/cm²）							
Max working pressure 最高使用压力	1.0Mpa（10.2kgf/cm²）							
Environment temperature 环境温度	5~60℃							
Filter hole size 过滤孔径	5 μ m							
Bracket（1 个）脚架	B240A	B320	B340A	B440A	B440A	B540A	B640A	B640A
重量 Weight（kg）	0.36	0.56	0.56	1.15	1.15	1.21	2	2
Main parts material 主要配件材质	Body 本体材质				Aluminum alloy 铝合金			
Cup 杯材质 Cup cover 杯防护罩	PC　AF2000：Without 无　AF3000-AF5000：With 有(Iron 铁)							

AR series

Order Code 订货型号




AR — 2000 - 02

Series/系列号
AR series pressure regulating valve 系列调压阀

Body Size 壳体尺寸	
2000	4000
3000	5000

Thread port 螺纹接口	
02:1/4"	06:3/4"
03:3/8"	10:1"
04:1/2"	



Order Code 订货型号

Model 型号	AR2000-02	AR3000-02	AR3000-03	AR4000-03	AR4000-04	AR4000-06	AR5000-06	AR5000-10
Connect tube size（PT) 接管口径	1/4 "	1/4 "	3/8 "	3/8 "	1/2 "	3/4 "	3/4 "	1 "
Rated flow（L/Min） 额定流量	550	2500	2500	6000	6000	6000	8000	8000
Working medium 使用介质	Air 空气							
Guarantee pressure resistance 保证耐压力	1.5Mpa（15.3kgf/cm²）							
Max working pressure 最高使用压力	1.0Mpa（10.2kgf/cm²）							
Environment temperature 环境温度	5~60℃							
Adjust pressure range 调压范围	0.05~0.85Mpa							
Bracket 托架	B220	B320	B320	B420	B420	B420	B640	B640
Weight（kg）重量	0.27	0.41	0.41	0.85	0.84	0.94	1.19	1.19
Material 材质	Aluminum alloy 铝合金							

网址:www.jun-win.com　电话：13634212517　地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

AL series lubricator

Order Code 订货型号




AL | 2000 | - | 02

Series/系列号
AL series lubricator 系列油雾器

Body Size 壳体尺寸	
2000	4000
3000	5000

Thread port 螺纹接口	
02:1/4"	06:3/4"
03:3/8"	10:1"
04:1/2"	



Specification 技术参数

Model 型号		AL2000-02	AL3000-02	AL3000-03	AL4000-03	AL4000-04	AL4000-06	AL5000-06	AL5000-10
Connect tube size（PT)接管口径		1/4 "	1/4 "	3/8 "	3/8	1/2 "	3/4 "	3/4 "	1 "
Rated flow（L/Min）额定流量		800	1700	1700	1700	5000	6300	7000	7000
Cup capacity 杯容量		25	50	50	130	130	130	130	130
Working medium 工作介质		Air 空气							
Guarantee pressure resistance 保证耐压力		1.5Mpa（15.3kgf/cm²）							
Max working pressure 最高使用压力		1.0Mpa（10.2kgf/cm²）							
Environment temperature 环境温度		5~60℃							
Suggest lubricating oil 建议润滑用油		Turbine No.1oil（ISO Vg32）							
Pressure adjust range 调压范围		B240A	B340A	B340A	B440A	B440A	B540A	B640A	B640A
Weight（kg）重量		0.22	0.3	0.3	0.56	0.56	0.58	1.08	1.08
Main parts material 主要配件材质	本体材质 Body	Aluminum alloy 铝合金							
	杯材质 Cup	PC							
	杯防护罩 Cup cover	AL2000：Without 无　AL3000-AL5000：With 有(Iron 铁)							

A-type air source treatment

AC series air filter combination FRL unit

Order Code 订货型号




AC | 2000 | - | M

Series/系列号
AC:AC 系列过滤组合 AC: AC series filter combination
BC:BC 系列过滤组合 BC: BC series filter combination

Thread port 螺纹接口	
02:1/4"	06:3/4"
3000：3/8 "	

Drainage method 排水方式
Blank: Differential pressure drainage 空白：差压排水式



网址:www.jun-win.com　电话：13634212517　地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

Specification 技术参数

Model 型号		AC2000	BC2000	BC3000	BC4000
Combinations 组件	Filter 过滤器	AF2000	BF2000	BF3000	BF4000
	Pressure reducer 减压器	AR2000	BR2000	BF3000	BF4000
	Lubricator 油雾器	AL2000	BL2000	BL3000	BL4000
RC（PT）Connect tube size 接管口径		1/4 "	1/4 "	3/8 "	1/2 "
Working medium 工作介质		空气 Air			
Guarantee pressure resistance 保证耐压力		15.0kgf/cm²			
Max working pressure 最高使用压力		0.95Mpa（9.5kgf/cm²）			
Environment temperature 环境温度		5-60℃			
Filter hole size 过滤孔径		40 μ m			
Suggest lubricating oil 建议润滑用油		透平 1 号油（ISO VG32）			
Pressure adjust range 调压范围		0.5~0.8kgf/cm²			
Filter cup capacity 滤水杯容量		15CC		60CC	
Water cup capacity 给水杯容量		25CC		90CC	
Weight（kg）重量	0.7	0.9			
Main parts material 主要配件材质	Body 本体材质	Aluminum alloy 铝合金			
	Cup 杯材质	PC			
	杯防护罩 Cup cover	AC2000：Without 无　BC2000~BC4000：With 有(Iron 铁 / Plastic 塑料)			


AFC2000 series

Order Code 订货型号



AFC - 2000 - M

Series/系列号	
AFC: AC 系列 AC series	BFC：BC 系列 BC series



Thread port 螺纹接口
2000：1/4 "
3000：3/8 "
4000：1/2 "

Drainage method 排水方式
Blank: Differential pressure drainage 空白：差压排水式

Specification 技术参数


型号 Model		AFC2000	BFC2000	BFC3000	BFC4000
Combinations 组件	Filter pressure reducer valve 过滤减压阀	AFR2000	BFR2000	BFR3000	BFR4000
	Lubricator 油雾器	AL2000	BL2000	BL3000	BL4000
Connect tube size 接管口径（PT）		1/4 "	1/4 "	3/8 "	1/2 "
Working medium 工作介质		Air 空气			
Pressure adjust range 调压范围		0.5~8.5bar kg f/cm²			
Max working pressure 最高使用压力		9.5kgf/cm²			
Guarantee pressure resistance 保证耐压		15.0kgf/cm²			
Environment temperature 环境温度		5-60℃			
Filter hole size 过滤孔径		40 μ m			
Suggest lubricating oil 建议润滑用油		透平 1 号油（ISO VG32）			
Filter cup capacity 滤水杯容量		15CC		60CC	
Water cup capacity 给水杯容量		25CC		90CC	
Weight（kg） 重量		0.7		0.7	
Main parts material 主要配件材质	Body 本体材质	Aluminum alloy 铝合金			
	Cup 杯材质	PC			
	Cup cover 杯防护罩	AC2000：Without 无　BC2000~BC4000：With 有(Plastic 塑料)			

网址:www.jun-win.com　电话：13634212517　地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

AFR series Pressure regulating filter

Order Code 订货型号





AFR - 2000 - M

Series/系列号	Thread port 螺纹接口	Drainage method 排水方式
AFR：AC series AFR： AC 系列	2000： 1/4 "	Blank: Differential pressure drainage 空白：差压排水式
BFR：BC series BFR： BC 系列	3000： 3/8 "	M: Manual drainage M：手动排水
	4000： 1/2 "	A: Automatic drainage A：自动排水

Specification 技术参数

Model 型号		AFR2000	BFR2000	BFR3000	BFR4000
（PT）Connect tube size 接管口径		1/4 "	1/4 "	3/8 "	1/2 "
Working medium 工作介质		Air 空气			
Pressure adjust range 调压范围		0.5~8.5kgf/cm²			
Max working pressure 最高使用压力		9.5kgf/cm²			
Guarantee pressure resistance 保证耐压力		15.0kgf/cm²			
Environment temperature 环境温度		5-60℃			
Filter hole size 过滤孔径		40 μ m			
Filter cup capacity 滤水杯容量		15CC		60CC	
Weight（kg）重量		0.26		0.4	
Main parts material 主要配件材质	Body 本体材质	Aluminum alloy 铝合金			
	Cup 杯材质	PC			
	Cup cover 杯防护罩	AC2000： Without 无	BC2000~BC4000： With 有(Plastic 塑料)		

AF series air filter

Order Code 订货型号



AF - 2000 - D

Series/系列号	Connect tube size 接管口径	Drainage method 排水方式
AF: A series filter AF:A 系列过滤器	2000： 1/4 "	Blank: Differential pressure drainage 空白：差压排水式
BF: B series filter BF： B 系列过滤器	3000： 3/8 "	
	4000： 1/2 "	

网址:www.jun-win.com 电话：13634212517 地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

Specification 技术参数

型号 Model		AF2000	BF2000	BF3000	BF4000
（PT）Connect tube size 接管口径		1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Working medium 工作介质		Air 空气			
Guarantee pressure resistance 保证耐压力		15.0kgf/cm2			
Environment temperature 环境温度		5～60°C			
Filter hole size 过滤孔径		40um			
Filter cup capacity 滤水杯容量		60CC			
Weight（kg）重量		0.33			
Main parts material 主要配件材质	Body 本体材质	Aluminum alloy 铝合金			
	Cup 杯材质	PC			
	Cup cover 杯防护罩	AF2000: Without 无 BF2000～BF4000: With 有（Plastic 塑料）			

AR series pressure regulating valve

Order Code 订货型号



AR - 2000

Series/系列号
AR: A series regulator AR:A 系列调压阀
BR: B series regulator BR：B 系列调压阀

Connect tube size 接管口径
2000：1/4 "
3000：3/8 "
4000：1/2 "

Specification 技术参数

Model 型号	AR2000	BRF2000	BR3000	BR4000
接管口径（PT）Connect tube size	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Working medium 工作介质	Air 空气			
Pressure adjust range 调节压力范围	0.5～8kgf/cm2			
最大可调压力 Max adjustable pressure	9.5kgf/cm2			
Guarantee pressure resistance 保证耐压力	15kgf/cm2			
Environment temperature 环境温度	5～60°C			
Body material 本体材质	Aluminum alloy 铝合金			

AL series lubricator

Order Code 订货型号



AL - 2000

Connect tube size 接管口径
2000：1/4"
2000：1/4"
3000：3/8"
4000：1/2"

Series/系列号
AL:A 系列油雾器 AF: A series lubricator
BF：B 系列油雾器 BF: B series lubricator

网址:www.jun-win.com 电话：13634212517 地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

Specification 技术参数

型号 Model		AL2000	BL2000	BL3000	BL4000
Connect tube size 接管口径（PT）		1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Working medium 工作介质		空气 Air			
Guarantee pressure resistance 保证耐压力		15.0kgf/cm2			
Environment temperature 环境温度		5～60°C			
Filter cup capacity 滤水杯容量		90CC			
Weight（kg）重量		0.23g			
Main parts material 主要配件材质	Body 本体材质	Aluminum alloy 铝合金			
	Cup 杯材质	PC			
	Cup cover 杯防护罩	AF2000: Without 无 BF2000～BF4000: With 有（Plastic 塑料）			

Q series air source treatment

QTY series

Order Code 订货型号



QTY → 15 → -H

Series/系列号
Q series pressure regulating valve 系列调压阀

Connect tube size 接管口径	
08：1/4"	25：1"
10：3/8"	40：1 1/2"
15：1/2"	50:02:00
20：3/4"	

Blank: Normal pressure 空白：常压
H：高压 H: High pressure

Specifications 技术参数

Model 型号	QTY-08	QTY-10	QTY-15	QTY-20	QTY-25	QTY-40	QTY-50
Connect tube size 接管口径	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	11/2"	2"
Working medium 工作介质	Air 空气						
Pressure adjustable range 调节压力范围	0.5～8kgf/cm2						
Max adjustable pressure 最大可调压力	9.5kgf/cm2						
Guarantee pressure resistance 保证耐压力	15.0kgf/cm2						
Environment temperature 使用温度范围	5～60°C						
Body material 本体材质	Aluminum alloy 铝合金						

QSL series

Order Code 订货型号





QSL → 15

Series/系列号
Q series air filter 系列空气过滤器

Thread port 螺纹接口	
08：14"	25：1"
10：3/8"	40：1 1/2"
15：1/2"	50：2"

网址:www.jun-win.com 电话：13634212517 地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号


Specification 技术参数

Model 型号		QSL-08	QSL-10	QSL-15	QSL-20	QSL-25	QSL-40	QSL-50
Connect tube size 接管口径		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1/2"	2"
Working medium 工作介质		Air 空气						
Guarantee pressure resistance 保证耐压力		15.0kgf/cm^2						
Working temperature range 使用温度范围		5-60℃						
Filter accuracy 滤芯精度		40μm						
Main parts material 主要配件材质	Body material 本体材质	Aluminum alloy 铝合金						
	Cup material 杯材质	PC						

QIU series

Order Code 订货型号



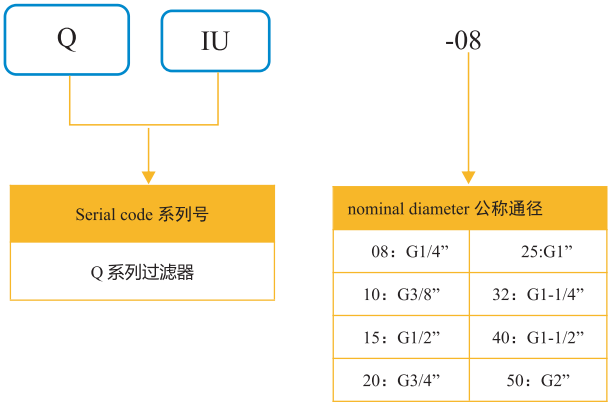

Specification 技术参数

Model 型号	QIU-8	QIU-10	QIU-15	QIU-20	QIU-25	QIU-35	QIU-40	QIU-50
Ambient temperature 环境温度	5~60℃							
Nominal input pressure 公称输入压力	1.0Mpa							
Non-stop gas refueling pressure 不停气加油压力	≥0.1μm							
Water separation effect 水分离效果	≥100							

Model 型号	Fogging air flow is not less than the lower value 起雾空气流量不小于下值 min inlet pressure 进口压力				
	0.25	0.4	0.63	8.0	1.0
QIU-8	75	140	220	240	300
QIU-10	120	190	300	400	470
QIU-15	140	350	480	630	650
QIU-20	350	750	1100	1400	1500
QIU-25	600	1200	1600	1800	2100
QIU-40	850	1650	2100	2200	2700

网址:www.jun-win.com 电话：13634212517 地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

QTYH series

Order Code 订货型号



QTYH 15

Port Size 接管口径	
08：G1/4”	25:G1”
10：G3/8”	32：G1-1/4”
15：G1/2”	40：G1-1/2”
20：G3/4	50：G2”

Specification 技术参数

Model 型号	QTYH-08	QTYH-10	QTYH-15	QTYH-20	QTYH-25	QTYH-32	QTYH-40	QTYH-50
Working fluid 使用流体	Air 空气							
Nozzle diameter 接管口径	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G11/4	G11/2	G2
Regulating pressure range 调节压力范围	0.05~3.5Mpa							
Maximum input pressure 最大输入压力	4MPa							
Service temperature range 使用温度范围	-25~+80℃							

QSLH series

Order Code 订货型号



QSLH - 15

Port Size 接管口径	
08：G1/4”	25:G1”
10：G3/8”	32：G1-1/4”
15：G1/2”	40：G1-1/2”
20：G3/4	50：G2”

Specification 技术参数

Model 型号	QSLH08	QSLH-10	QSLH-15	QSLH-20	QSLH-25	QSLH-32	QSLH-40	QFSLH-50
Working fluid 使用流体	Air 空气							
Nozzle diameter 接管口径	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G11/4	G11/2	G2
Filter element thickness 滤芯粗度	20μm or 或 40μm							
Regulating pressure range 调节压力范围	0.15~4.0Mpa							
Maximum input pressure 最大输入压力	4MPa							
Service temperature range 使用温度范围	5~80℃							

网址:www.jun-win.com 电话：13634212517 地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

F-series air source treatment

FRC air source treatment

Order Code 订货型号



FRC - 1/4 - MIN

FRC	1/4	MIN
Series/系列号	Port Size 接管口径	Size 尺寸
Two－Union 二联件	G1/8” G1/2”	MINI
	G1/4” G 3/4”	MIDI
	G3/8” G1”	MAXI

Specification 技术参数

Two－Union 二联件		MINI			MIDI			MAXI	
Working medium 手动放水器	working pressure 工作压力：12bar,40μm	FRC1/8-MINI	FRC-1/4-MINI	FRC-3/8-MINI	FRC-3/8-MIDI	FRC-1/2-MIDI	FRC-3/4-MIDI	FRC-3/4-MAXI	FRC-1-MAXI
	working pressure 工作压力：7bar,40μm	FRC-1/8-7-MINI	FRC-1/4-D-7MINI	FRC-3/8-7-MINI	FRC-3/8-7-MIDI	FRC-1/2-7-MIDI	FRC3/4-7 MIDI	FRC-34-7 MAXI	FRC-1-7-MAXI
	working pressure 工作压力：12bar,5μm	FRC-1/8-5M-MINI	FRC-1/4-5M-MINI	FRIC-3/8.5M-MIN	FRC-3/8-5M-MIDI	FRC-1/2-5M-MIDI	FRC-3/4-5M-MIDI	FRC-3/4-5M-MAXI	FRC-1-5M-MAXI
Working medium 压力计	0~12bar	OMA-40-16-1/8			OMA-50-16-1/4				
	0~7bar	OMA-40-10-1/8			OMA-50-10-1/4				
Working medium 工作介质		compress air 压缩空气							
design feature 结构特点		Sintered filter with water clutch; Oil mist type automatic variable flow 带水分离合器的烧结式过滤器；油雾型自动可变节流式 MINI/MID：Diaphragm type pressure reducing valve 膜片式减压阀；MAXI：piston reducing valve 活塞式减压阀 I							
Installation mode 安装方式		Tubular installation, bracket installation 管式安装、支架安装							
Installation position 安装位置		vertical direction 垂直方向±5°							
connection size 连接尺寸		G1/8”	G1/4”	G3/8”	G3/8”	G1/2”	G3/4”	G3/4”	G1”
Standard rated flow 标准额定流量	FRC -...（-A）	700	1000	1200	2000	2600	2600	7000	8000
	FRC -...-7-（-A）	800	1300	1500	2500	2800	2800	8500	8700
	FRC -...-5M-（-A）	600	850	1050	1700	1800	2100	6500	7200
input voltage 输入电压	Manual drain valve 手动排水阀	1~16bar							
	Automatic drain valve 自动排水阀	1.5~12bar							
Working pressure 工作压力		0.5~12bar/0.5~7bar							
Minimum fog flow 最小起雾流量		3L/min			6L/min			10L/min	
Filtration accuracy 过滤精度		40μm/50μm							
Maximum condensation capacity 最大凝度容量		22ml			43ml			80ml	
Temperature range 温度范围		0~60° C							
Materials 材料		Shell: die-cast zinc; Filter cups and oil cups：P；壳体：压铸锌;过滤杯和油杯：PC; Metal protective cover: aluminum alloy; Seal: Nitrite rubber; Pressure regulating hand wheel: POM 金属保护罩：铝合金；密封：丁腈橡胶；调压手轮：POM							

网址:www.jun-win.com 电话：13634212517 地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

LFR series

Order Code 订货型号



LFR - 1/4 - MIN

Series/系列号
Filter regulator 过滤减压阀

Port Size 接管口径	
G1/8”	G1/2”
G1/4”	G 3/4”
G3/8”	G1”

Size 尺寸
MINI
MIDI
MAXI


Specification 技术参数

filter 过滤器		MINI			MIDI				MAXI
40μm	Working medium 手动放水器	LFR-1/8-MINI	LFR-1/4-MINI	LFR-3/8-MINI	LFR-3/8-MIDI	LF-1/2-MIDI	LFR-3/4-MIDI	LFR-3/4-MAXI	LFR-1-MAXI
5μm		LFR-1/8-5M-MINI	LFR-1/4-5M-MINI	LFR-3/8-5M-MINI	LFR-3/8-5M-MIDI	LF-1/2-5M-MIDI	LFR-3/4-5M-MIDI	LFR-3/4-5M-MAXI	LFR-1-5M-MAXI
Working medium 工作介质		compress air 压缩空气							
design feature 结构特点		Sintered filter with water clutch; Oil mist type automatic variable flow 带水分离合器的烧结式过滤器							
Installation mode 安装方式		Tubular installation, bracket installation 管式安装或支架安装							
Installation position 安装位置		vertical direction 垂直方向±5°							
connection size 连接尺寸		G1/8"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"
Standard rated flow 标准额定流量	LFR -...	1000	1200	1400	2700	3000	3000	5000	5300
	LFR-...-5M	600	950	1100	1800	1900	1900	3200	3300
input voltage 输入压力	Manual drain valve 手动排水阀	1-6bar							
Filtration accuracy 过滤精度		40μm/5μm							
Maximum condensation capacity 最大凝度容量		22ml							
Temperature range 温度范围		0~60° C							
Materials 材料		Shell: die-cast zinc; Filter cups and oil cups：PC； Metal protective cover: aluminum alloy; Seal: Nitrite rubber 壳体：压铸锌；过滤杯和油杯:PC;金属保护罩：铝合金;密封：丁腈橡胶							

QFRH series

Order code 订货型号





QFRH – 15

Series/系列号
高压过滤调压器 Hight perssure fitter & regulator

Port Size/接管口径	
08	G1/4”
10	G3/8"
15	G1/2"
20	G3/4"
25	G1"

网址:www.jun-win.com 电话：13634212517 地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

Specification 技术参数

Model/型号	QFRH-08	QFRH-10	QFRH-15	OFRH-20	QFRH-25
Fluid/使用流体	Air/空气				
接管口径/Joint pipe bore	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1
Filtering eliment roughness/滤芯粗度	20 μm 或 or 40μm				
Range of adjustustable pressure/调节压力范围	0.15-3.5MPa				
Max. input pressure/最大输入压力	4MPa				
Operating temperature range/使用温度范围	5-80℃				

LR series

Order Code 订货型号



LR - 1/4 - MIN

Series/系列号
Pressure Reducing Valve 减压阀

Port Size 接管口径	
G1/8”	G1/2”
G1/4”	G 3/4”
G3/8”	G1”

Size 尺寸
MINI
MIDI
MAXI

Specification 技术参数

pressure regulating valve 调压阀		MINI			MIDI			MAXI	
working pressure 工作压力：12bar		LR-1/8-MINI	LR-1/4-MINI	LR-3/8-MINI	LR-3/8-MIDI	LR-1/2-MIDI	LR-3/4-MIDI	LR-3/4-MAXI	LR-1-MAXI
working pressure 工作压力：7bar		LR-1/8-7-MINI	LR-1/4-7-MINI	LRR-3/8-7-MINI	LR-3/8-7-MIDI	LR-1/2-7-MIDI	LR-3/4-7-MIDI	LR-3/4-7-MAXI	LR-1-7-MAXI
pressure Gage 压力计	0~12bar	OMA-40-16-1/8			OMA-50-16-1/4				
	0~7bar	OMA-40-10-1/8			OMA-50-10-1/4				
Working medium 工作介质		Filtered compressed air 过滤压缩空气							
Structural characteristics 结构特点		MINI/MIDI：Diaphragm type pressure reducing valve 膜片式减压阀；MAXI：piston reducing valve 活塞式减压阀							
Installation mode 安装方式		Tube mounting, bracket mounting or panel mounting 管式安装、支架安装或面板安装							
Installation position 安装位置		arbitrarily 任意							
connection size 连接尺寸		G1/8"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"
Standard rated current 标准额定电流	LR-...	800	1500	1700	3200	3500	3500	11000	11500
	LR-..-7M	1000	1600	1800	3300	4000	4500	12000	12500
Input pressure 输入压力		1~16bar							
Working pressure 工作压力		0.5~12bar/0.5~7bar							
Temperature range 温度范围		0~60℃							
Materials 材料		Shell: die-cast zinc; Seal: Nitrite rubber; Pressure regulating pistol 壳体：压铸锌；密封：丁腈橡胶；调压手枪							

网址:www.jun-win.com 电话：13634212517 地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

LOE series

Order Code 订货型号



LOE - 1/4 - MIN

Series/系列号
lubricator 油雾器

Port Size 接管口径	
G1/8”	G1/2”
G1/4”	G 3/4”
G3/8”	G1”

Size 尺寸
MINI
MIDI
MAXI


Specification 技术参数

lubricator 油雾器	MINI		MIDI		MAXI		
Working medium 工作介质	compressed air 压缩空气						
Structural characteristics 结构特点	Oil mist type automatic variable flow 油雾型自动可变节流式						
Installation mode 安装方式	Tube mounting or bracket mounting 管式安装或支架安装						
Installation position 安装位置	vertical direction 垂直方向±5°						
connection size 连接尺寸	G1/8	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2	G3/4	G3/4	G1
Standard rated current 标准额定电流	1300	2300	2700	5500	6100	6300	8400	9000
Maximum working pressure 最大工作压力	16bar							
Minimum fog flow 最小起雾流量	31/min		61/min			101/min		
Maximum condensation capacity 最大凝度容量	22ml		43ml			80/ml		
Temperature range 温度范围	0~60° C							
Materials 材料	Shell: die-cast zinc; Filter cup and oil cup: PC; Metal protective cover: aluminum alloy; Seal: Nitrite rubber 壳体：压铸锌;过滤杯和油杯：PC；金属保护罩：铝合金；密封：丁腈橡胶							
Suggested oil 建议用油	ISO Vg32 or equivalent oil ISO Vg32 或同级用油							

LF series

Order Code 订货型号





LF - 1/4 - MIN

Series/系列号
Filter 过滤器

Port Size 接管口径	
G1/8”	G1/2”
G1/4”	G 3/4”
G3/8”	G1”

Size 尺寸
MINI
MIDI
MAXI

Specification 技术参数

Model	Port size Rc(G)	filter accuracy	Max. Flow L/min(ANR)	Working pressure Range MPa	Options/Description
LF-MINI	1/8"	40 μ m	1000	0.15~0.85	-Manual drain type（Standard type) Can select Auto drain type Environment current temperature: 5~60℃ Optional filter accuracy 5um
	1/4"		1200		
	3/8"		1400		
LF-MIDI	1/4"		1900		
	3/8"		2700		
	1/2"		3000		

网址:www.jun-win.com 电话：13634212517 地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

A-High Pressure series air source treatment

GF200 series

Order Code 订货型号



GF200 - 08 - M - G

Serial code 系列号
GF200 系列
GF300 系列
GF400 系列
GF600 系列

Port Size 接管口径	
06:PT1/8	10:PT3/8
08:PT1/4	15:PT1/2
20:PT3/4	25:PT1

Drainage method 排水方式
空白：差压排水法
M：手动排水式
A：自动排水式

filter precision 过滤精度
空白：PT 牙
T：NPT 牙
G：G 牙

Specification 技术参数

型号	GF200-06	GF200-08	GF300-08	GF300-10	GF300-15	GF400-10	GF400-15	GF600-20	GF600-25
Working medium工作介质	Air 空气								
Nozzle diameter 接管口径	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
Filter element accuracy 滤芯精度	40μm 或 5μm								
Service pressure range 使用压力范围	Automatic and differential drainage 自动及差压排水式：0.15~0.9Mpa(7~130Psi)								
Guarantee pressure resistance 保证耐压力	1.5Mpa(215Psi)								
Service temperature rang 使用温度范围	-20~70℃								
Filter cup capacity 滤水杯容量	10CC		4OCC			80CC		230CC	
weight 重量	135g		360g			680g		1440g	

GR200 series

Order Code 订货型号



GR200 - 08 - G - K

Serial code 系列号
GR200 系列
GR300 系列
GR400 系列
GR600 系列

Port Size 接管口径	
06:PT1/8	10:PT3/8
08:PT1/4	15:PT1/2
20:PT3/4	25:PT1

过滤精度 filter precision
空白：PT 牙
T：NPT 牙
G：G 牙

Reverse flow valve code 逆流阀代码
空白：不附逆流
K：附逆流

Specification 技术参数

Model 型号	GF200-06	GF200-08	GF300-08	GF300-10	GF300-15	GF400-10	GF400-15	GF600-20	GF600-25
Working medium 工作介质	Air 空气								
Nozzle diameter 接管口径	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
Service pressure range 使用压力范围	0.15~0.9Mpa(20~130Psi)								
Guarantee pressure resistance 保证耐压力	1.5Mpa(215Psi)								
Service temperature range 使用温度范围	-20~70℃								
weight 重量	160g		350g			720g		1700g	

网址:www.jun-win.com 电话：13634212517 地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

GL200 series

Order Code 订货型号



GL200 - 08 - G

Serial code 系列号
GL200 系列
GL300 系列
GL400 系列
GL600 系列

Port Size 接管口径	
06:PT1/8	10:PT3/8
08:PT1/4	15:PT1/2
20:PT3/4	25:PT1

过滤精度 filter precision
空白：PT 牙
T：NPT 牙
G：G 牙

Specification 技术参数

Model 型号	GL200-06	GL200-08	GL300-08	GL300-10	GL300-15	GL400-10	GL400-15	GL600-20	GL600-25
Working medium 工作介质	Air 空气								
Nozzle diameter 接管口径	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
Service pressure range 使用压力范围	0.15~0.9Mpa(7~130Psi)								
Guarantee pressure resistance 保证耐压力	1.5Mpa(215Psi)								
Service temperature range 使用温度范围	25CC		75CC				160CC		380CC
	-20~70℃								
Fill the oil cup 给油杯容量	ISO VG32 or equivalent oil ISO VG32 或同级油								
Filter cup capacity 滤水杯容量									
weight 重量	130g		360g				670g		1300g

GFR200 series

Order Code 订货型号



GFR200 - 08

Serial code 系列号
GFR200 系列
GFR300 系列
GFR400 系列
GFR600 系列

Port Size 接管口径	
06:PT1/8	10:PT3/8
08:PT1/4	15:PT1/2
20:PT3/4	25:PT1

网址:www.jun-win.com 电话：13634212517 地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号


Specification 技术参数

Model 型号	GFR200-06	GFR200-08	GFR300-08	GFR300-10	GFR300-15	GFR400-10	GFR400-15	GFR600-20	GFR600-25
Working medium 工作介质	Air 空气								
Nozzle diameter 接管口径	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
Filter element accuracy 滤芯精度	40μm 或 5μm								
Service pressure range 使用压力范围	Automatic and differential drainage :0.15~0.9Mpa(20~130Psi) Manual drainage: 0.05~0.9Mpa(7~130Psi) 自动及差压排水式:0.15~0.9Mpa(20~130Psi)　手动排水式：0.05~0.9Mpa(7~130Psi)								
Guarantee pressure resistance 保证耐压力	1.5Mpa(215Psi)								
Service temperature range 使用温度范围	-20~70℃								
Filter cup capacity 滤水杯容量	10CC		400CC			80CC		230CC	
weight 重量	220g		500g			1030g		2400g	

GFC200 series

Order Code 订货型号





GFC200 — 08

Serial code 系列号
GFC200 系列
GFC300 系列
GFC400 系列
GFC600 系列

Port　Size 接管口径	
06:PT1/8	10:PT3/8
08:PT1/4	15:PT1/2
20:PT3/4	25:PT1

Specification 技术参数

Model 型号		GFC200-06	GFC200-08	GFC300-08	GFC300-10	GFC300-15	GFC400-10	GFC400-15	GFC600-20	GFC600-25
Working medium 工作介质		Air 空气								
Nozzle diameter 接管口径		PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
Filter element accuracy 滤芯精度		40μm 或 5μm								
Service pressure range 使用压力范围		自动及差压排水式:0.15~0.9Mpa(20~130Psi)　手动排水式：0.05~0.9Mpa(7~130Psi)								
Guarantee pressure resistance 保证耐压力		1.5Mpa(215Psi)								
Service temperature range 使用温度范围		-20~70℃								
Filter cup capacity 滤水杯容量		10CC		400CC			80CC		230CC	
Fill the oil cup 给油杯容量		25CC		75CC			160CC		380CC	
Recommended lubricating oil 建议润滑用油		ISO VG32 or equivalent oil ISO VG32 或同级油								
weight 重量		430g		980g			1950g		4320g	
Building element 构成元件	pressure regulating filter 调压过滤器	GFR200-06	GFR200-08	GFR300-08	GFR300-10	GFR300-15	GFR400-10	GFR400-15	GFR600-20	GFR600-25
	atomized lubricator 油雾器	GL200-06	GL200-08	GL300-08	GL300-10	GL300-15	GL400-10	GL600-15	GL600-20	GL600-25

网址:www.jun-win.com　电话：13634212517　地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

GC200 series

Order Code 订货型号



GC200 - 08

Serial code 系列号
GC200 系列
GC300 系列
GC400 系列
GC600 系列

Port Size 接管口径	
06:PT1/8	10:PT3/8
08:PT1/4	15:PT1/2
20:PT3/4	25:PT1

Specification 技术参数

Model 型号		GC200-06	GC200-08	GC300-08	GC300-10	GC300-15	GC400-10	GC400-15	GC600-20	GC600-25
Working medium 工作介质		Air 空气								
Nozzle diameter 接管口径		PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
Filter element accuracy 滤芯精度		40μm 或 5μm								
Service pressure range 使用压力范围		自动及差压排水式:0.15~0.9Mpa(20~130Psi)　手动排水式：0.05~0.9Mpa(7~130Psi)								
Guarantee pressure resistance 保证耐压力		1.5Mpa(215Psi)								
Service temperature range 使用温度范围		-20~70℃								
Filter cup capacity 滤水杯容量		10CC		400CC			80CC		230CC	
Fill the oil cup 给油杯容量		25CC		75CC			160CC		380CC	
Recommended lubricating oil 建议润滑用油		ISO VG32 或同级油								
weight 重量		580g		1300g			2360g		5550g	
Building element 构成元件	filter 过滤器	GF200-06	GF200-08	GF300-08	GF300-10	GF300-15	GF400-10	GF400-15	GF600-20	GF600-25
	pressure regulating valve 调压阀	GL200-06	GL200-08	GL300-08	GL300-10	GL300-15	GL400-10	GL600-15	GL600-20	GL600-25
	atomized lubricator 油雾器	GR200-06	GR200-08	GR300-08	GR300-10	GR300-15	GR400-10	GR600-15	GR600-20	GR600-25


ITV Series series

Order Code 订货型号



40	4 points preset input 4 点预置输入
52	16 point preset input 16 点预置输入 (Switch output/NPN output) （开关量输出/NPN 输出）
53	16 point preset input 目的预置输入 (Switch output/PNP output) （开关量输出/PNP 输出）

Nil 无	None 无样式







Fig.1 Input/output characteristics chart

网址:www.jun-win.com　电话：13634212517　地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

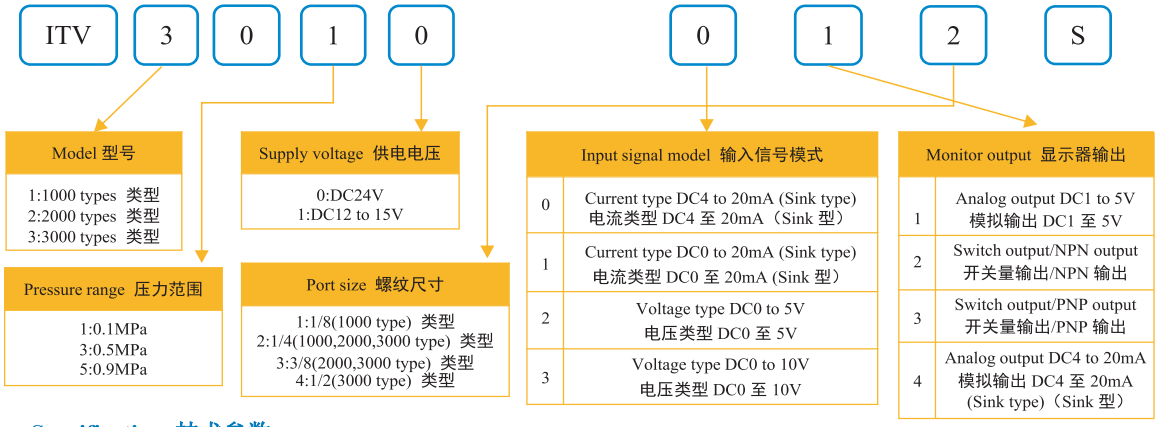

Specification 技术参数


Model 型号		ITV101 ITV201 ITV301	ITV103 ITV203 ITV303	ITV105 ITV205 ITV305
Min. Supply pressure 最小供应压力		Set pressure +0.1MPa 设定压力+0.1MPa		
Max. Supply pressure 最大供应压力		0.2MPa	1.0MPa	
Set pressure range 设定压力范围		0.005 to 0.1MPa	0.005 to 0.5MPa	0.005 to 0.9MPa
Power supply 电源	Voltage 电压	DC24V±10%,DC12 to 15V		
	Current Consumption 消耗电流	Power supply voltage DC24V type:0.12A or less 电源电压 DC24V 类：0.12A 以下 Power supply voltage DC12 to 15V type:0.18A or less 电源电压 DC12 至 15V 类：0.18A 以下		
Input signal 输入信号	Current type 当前类型	DC4 to 20mA, DC0 to 20mA (Sink type)		
	Voltage type 电压类型	DC0 to 5V, DC0 to 10V		
	Preset input 预置输入	4 points(Negative common), 16 points(No common polarity) 4 点（无负极），16 点（无负极）		
Input Impedance 输入阻抗	Current type 当前类型	250Ω or less 250Ω以下		
	Voltage type 电压类型	Approx . 6.5kΩ 约 6.5kΩ		
	Preset input 预置输入	Power supply voltage DC24V type : Approx . 4.7kΩ 供电电压 DC24V 型：约 4.7kΩ Power supply voltage DC12V type : Approx . 2.0kΩ 供电电压 DC12V 型：约 2.0kΩ		
	Digital input 数字输入	Approx . 4.7kΩ 约 4.7kΩ		
Output signal (Monitor output) 输出信号（显示器输出）	Analog output 模拟输出	DC1 to 5V(Output impedance: Approx . 1kΩ DC1 至 5V（输出阻抗约 1kΩ） DC4 to 20mA(Sink type)(Output impedance: 250Ω or less) DC4 至 20mA（Sink 型）（输出阻抗：250Ω以下）Output accuracy ±6%F . S . or less 输出精度±6%F . S . 或更少		
	Switch output 开关量输出	NPN open collector output : Max . 30V, 80mA NPN 开路集电极输出:最大值.30V，80mA PNP open collector output : Max . 80mA PNP 开路集电极输出：最大值.80mA		
Linearity 线性度		±1%F . S . or less ±1%F . S . 以下		
Hysteresis 迟滞现象		0.5%F . S . or less 0.5%F . S . 以下		
Repeatability 重复性		±0.5%F . S . or less ±0.5%F . S . 以下		
Sensitivity 灵敏度		0.2%F . S . or less 0.2%F . S . 以下		
Temperature characteristics 温度特性		±0.12%F . S . /℃ or less ±0.12%F . S . /℃ 以下		
Output pressure display 输出压力显示	Accuracy 准确性	±2%F . S . ±1 digit or less ±2%F . S . ±1 数字以下		
	Min . unit 最小设定单位	MPa : 0.001, kgf/cm² : 0.01, bar : 0.01, psi :0.1, kPa : 1		
Ambient and fluid temperatures 环境温度和流体温度		0 to 50℃ (No condensation) 0 to 50℃（无冷凝）		
Enclosure 附件		IP65		
Weight 重量	ITV10	Approx . 250g (Without options) 约 250g（没有选择）		
	ITV20	Approx . 350g (Without options) 约 350g（没有选择）		
	ITV30	Approx . 645g (Without options) 约 645g（没有选择）		

网址:www.jun-win.com 电话：13634212517 地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号


Flow curve 流量曲线

ITV101 Series


Linearity




Hysteresis




Repeatability




Pressure Characteristics Set pressure: 0.05 MPa



Flow Rate Characteristics Supply pressure: 0.2 MPa




Relief Characteristics Back pressure: 0.2 MPa




ITV201 Series


Linearity




Hysteresis




Repeatability




Pressure Characteristics Set pressure: 0.05 MPa



Flow Rate Characteristics Supply pressure: 0.2 MPa




Relief Characteristics Back pressure: 0.2 MPa




ITV301 Series


Linearity




Hysteresis




Repeatability




Pressure Characteristics Set pressure: 0.05 MPa



Flow Rate Characteristics Supply pressure: 0.2 MPa




Relief Characteristics Back pressure: 0.2 MPa




网址:www.jun-win.com 电话：13634212517 地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号

ITV103 Series


Linearity




Hysteresis




Repeatability




Pressure Characteristics Set pressure: 0.2 MPa



Flow Rate Characteristics Supply pressure: 0.7 MPa




Relief Characteristics Back pressure: 0.7 MPa




ITV203 Series


Linearity




Hysteresis




Repeatability




Pressure Characteristics Set pressure: 0.2 MPa



Flow Rate Characteristics Supply pressure: 0.7 MPa




Relief Characteristics Back pressure: 0.7 MPa




ITV303 Series


Linearity




Hysteresis




Repeatability




Pressure Characteristics Set pressure: 0.2 MPa



Flow Rate Characteristics Supply pressure: 0.7 MPa




Relief Characteristics Back pressure: 0.7 MPa




ITV105 Series


Linearity




Hysteresis




Repeatability




Pressure Characteristics Set pressure: 0.4 MPa



Flow Rate Characteristics Supply pressure: 1.0 MPa




Relief Characteristics Back pressure: 1.0 MPa




ITV205 Series


Linearity




Hysteresis




Repeatability




Pressure Characteristics Set pressure: 0.4 MPa



Flow Rate Characteristics Supply pressure: 1.0 MPa




Relief Characteristics Back pressure: 1.0 MPa




ITV305 Series


Linearity




Hysteresis




Repeatability




Pressure Characteristics Set pressure: 0.4 MPa



Flow Rate Characteristics Supply pressure: 1.0 MPa



Relief Characteristics Back pressure: 1.0 MPa



网址:www.jun-win.com 电话：13634212517 地址：湖北省宜昌市西陵区西湖路25号